



(Alle Längenangaben in mm bis Ende Elementrohr)

Neue Zangenklemmung ab 01.01.2003:

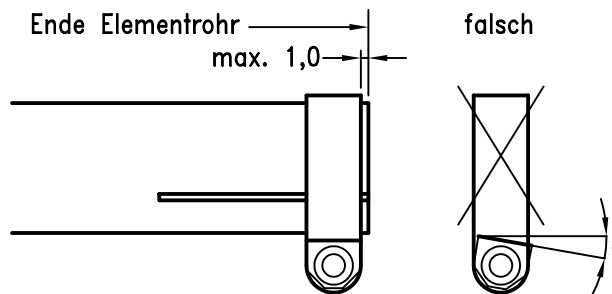

Beim Festziehen der Rohrklammer ist darauf zu achten, dass die Vierkantmutter und das Druckstück parallel zum Elementrohr liegen. Die Positionsbohrungen 3,2 mm müssen nach unten zeigen!

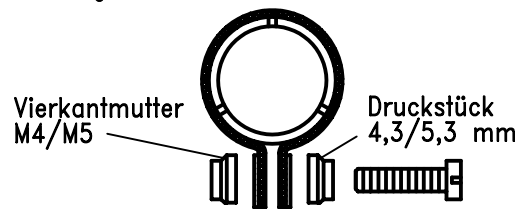

○	Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer	Stück	alte Art.-Nr.
①	Elementrohr 28x1,9x1240 mm	FR 6132-010	2	FR 8045
②	Bogenrohr 24x1,9x1240 mm	FR 6134-010	2	FR 8078
③	Elementrohr 16x1,4x1000 mm	FR 6131-030	2	FR 8109
④	Lamellenstopfen 16 mm	FR 6132-030	2	FR 0147
⑤	Lamellenstopfen 28 mm	FR 6132-040	2	FR 0146
⑥	Lamellenstopfen 40 mm	FR 6132-050	2	FR 0145
⑦	Halterungsrohr 40x2x1000 mm	FR 6132-060	1	FR 8029
⑧	Rohrschelle kompl. 27x12 mm	FR 8365-710	2	-
⑨	Rohrschelle kompl. 23x12 mm	FR 8365-720	2	-
⑩	Rohrschelle kompl. 19x12 mm	FR 8365-730	2	-
⑪	Doppelrohrklammer kompl. 40/28 mm	FR 6132-710	4	FR 8536
⑫	Elementhalterung kompl. 50/40 mm	FR 6132-720	1	FR 8617
○	Beamanschluß kompl.	FR 6132-730	1	FR 8573
⑬	Sperrkreis (Bm) kompl. 10/15 m	FR 6134-790	2	FR 8363
	Montageplan (d) für Element Bm	FR 6134-910	1	FR 0230

© hofi HF-Technik GmbH & Co. KG, 91614 Mönchsroth

hofi HF-Technik GmbH & Co. KG
 Wittenbacher Strasse 12
 D-91614 Mönchsroth
 Tel: 09853-1003, Fax: 1005, e-mail: info@hofi.de

Element bm Art.-Nr. FR 6134.5 M 1:10:25
Montageplan-Nr. FR 6134-910 (17.01.2005)